



ที่ ยธ ๐๗๑๑.๑/ว 31580

กรมราชทัณฑ์

๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การกำหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การกำหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้ออกประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การกำหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า ที่จะนำไปใช้กับผู้ต้องขัง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๒๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รังสีโยภาส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองนิติการ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๙-๖๐

โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๙



ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง การกำหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกประกาศการกำหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า เพื่อใช้กับผู้ต้องขัง ดังนี้

๑. กุญแจมือมี ๓ แบบ คือ

(๑) กุญแจมือแบบที่หนึ่ง ได้แก่ กุญแจมือที่ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยพินเฟือง และคลายล็อกด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันโดยลูกโซ่โลหะมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

(๒) กุญแจมือแบบที่สอง ได้แก่ กุญแจมือที่ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยพินเฟือง และคลายล็อกด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะซึ่งมีจุดยึดอย่างน้อย ๒ จุด ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

(๓) กุญแจมือแบบที่สาม ได้แก่ กุญแจมือที่ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยพินเฟือง และคลายล็อกด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน โดยกุญแจมือทั้งสองข้างยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวซึ่งมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

๒. กุญแจเท้า ได้แก่ กุญแจเท้าที่ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยพินเฟือง และคลายล็อกด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน ระหว่างกุญแจเท้าทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร โดยขนาดของลูกโซ่วัดผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

การนำเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้าไปใช้กับผู้ต้องขัง ให้ถือปฏิบัติตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวง

/ออกตาม...

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๑) โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔


พันตำรวจเอก

(สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กุญแจมือแบบที่ ๑

ข้อกําหนด

ทำด้วยโลหะบังคับปล็อคด้วยฟันเฟือง และคลายปล็อคด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบปล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับปล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันโดยลูกโซ่โลหะมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

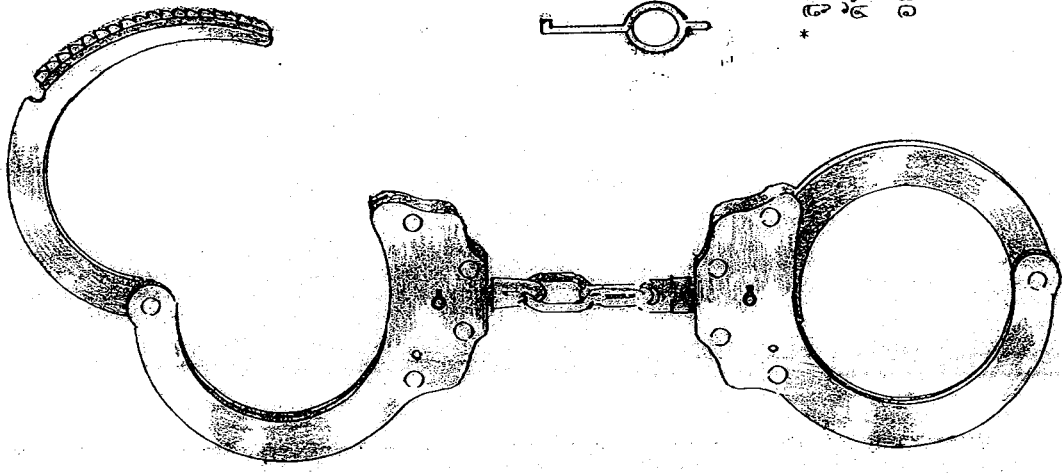


* ลูกกุญแจมีรูป
คํบเป็นคํบคํค
อยู่คํนคํคคคคค

กุญแจมือแบบที่ ๒


ข้อกำหนด

ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยพื้นเฟือง และคลายล็อกด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะซึ่งมีจุดยึดอย่างน้อย

๒ จุด

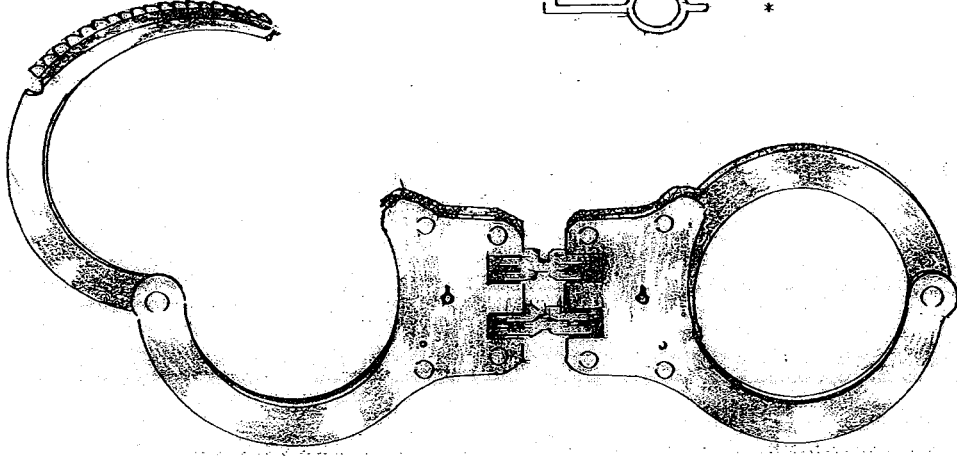


* วัสดุ: เหล็กชุบ
ดัด: เบ็ลลีสต็อค
อยู่ที่: กำนันฟ้ายอดอก

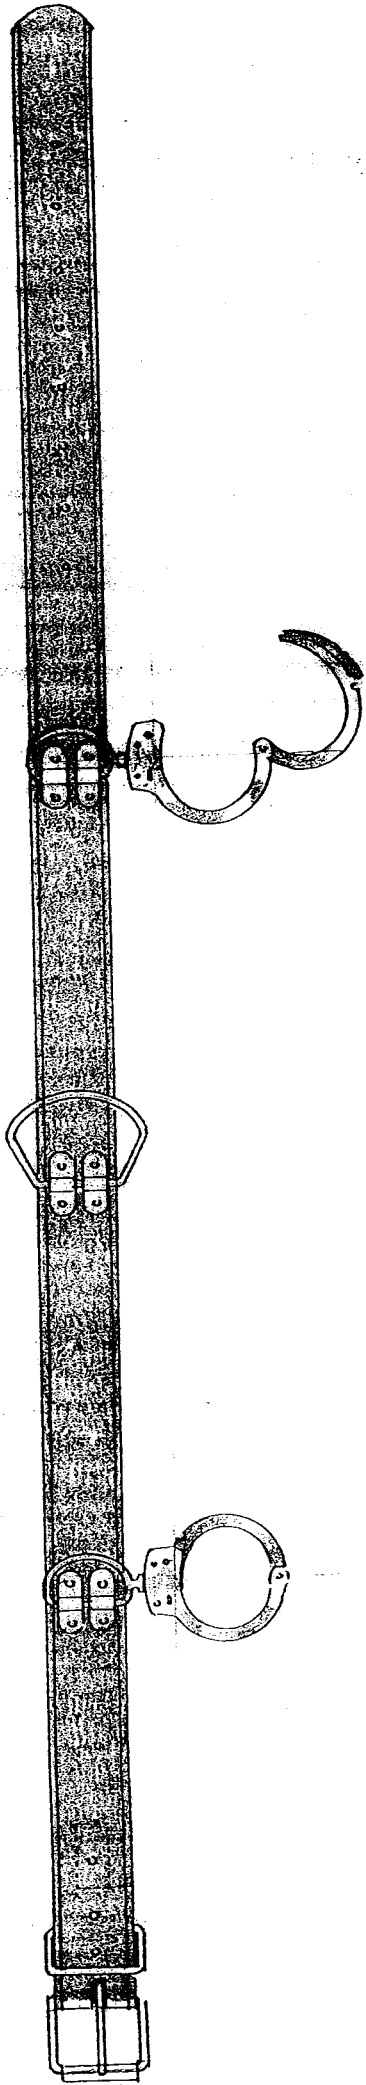

กุญแจมือแบบที่ ๓

ข้อกำหนด

ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยฟันเฟือง และกลายล็อกด้วยการใช้กุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วย ลูกุญแจดอกเดียวกัน โดยกุญแจมือทั้งสองข้างยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวซึ่งมีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร

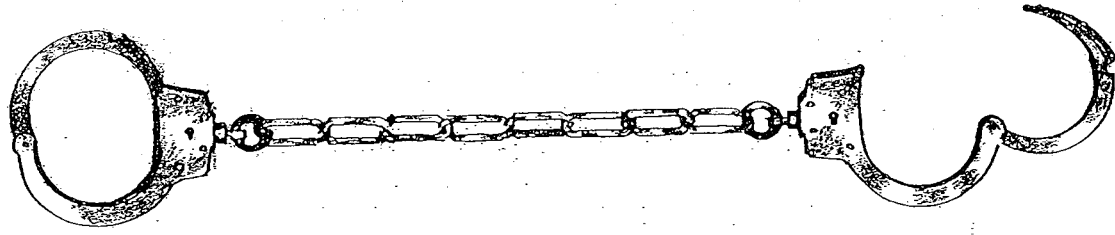

กุญแจเท้า

ข้อกำหนด

ทำด้วยโลหะบังคับล็อกด้วยพื้นเพื่อ และคลายล็อกด้วยการใช้กุญแจไขที่ตัวห่วง มีระบบล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถบังคับล็อกได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วย ลูกกุญแจดอกเดียวกัน ระหว่างกุญแจเท้าทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร โดยขนาดของลูกโซ่วัดผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร